



# 9.5 CV

## NOTICE DE MONTAGE Partie 2 - Montage

Phoenix 400 Moteur 9.5 cv Kohler – Version 2019

### **HHO Canada**

2883 rue King Est, Porte 3

J1G5J1, Sherbrooke, QC

Téléphone: 819-574-5192

Email: [contact.hho.canada@gmail.com](mailto:contact.hho.canada@gmail.com)

## Introduction

Avant de commencer le montage, veuillez vérifier l'intégralité de la caisse et pointer chaque élément afin qu'il ne manque rien. Il est important de lire la notice intégralement avant d'entamer le montage, pour éviter toute erreurs d'inattention ou d'incompréhension.

Le montage a été simplifié au maximum, en cas de doute lors de l'assemblage, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, pour tout renseignement par téléphone ou par mail (avec support photo de préférence).

Si un produit semble endommagé ou non conforme, merci de faire une photo et nous l'envoyer par mail pour vérification. Pour toute demande de SAV, veuillez nous contacter par mail en détaillant votre demande, joignant si possible une photo, votre adresse, numéro de téléphone ainsi que le numéro de facture.

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques ou suggestion d'amélioration concernant la notice ou les produits par mail afin de nous aider dans notre démarche qualité.

**Nous vous souhaitons un bon montage et surtout n'hésitez pas à nous contacter.**




## Montage étape par étape

Attention, la machine est en constante évolution, il est donc possible que les pièces ne soient pas identiques à celle prise en photo. Une mise à jour de celle-ci est faite régulièrement.

Les photos ci-dessous ont été réalisées à partir de plusieurs montages, les principes de montage sont identiques pour les parties citées dans le présent document. En cas de doutes n'hésitez pas à nous contacter

Avant de commencer et pour éviter les erreurs de montage, il est important de savoir comment fonctionne le distributeur hydraulique, celui-ci permet d'alimenter les vérins et de faire fonctionner la pelle.

Il y a une entrée et une sortie, si vous inversé celles-ci, le distributeur va fuir au niveau du joystick et la pelle ne fonctionnera pas.

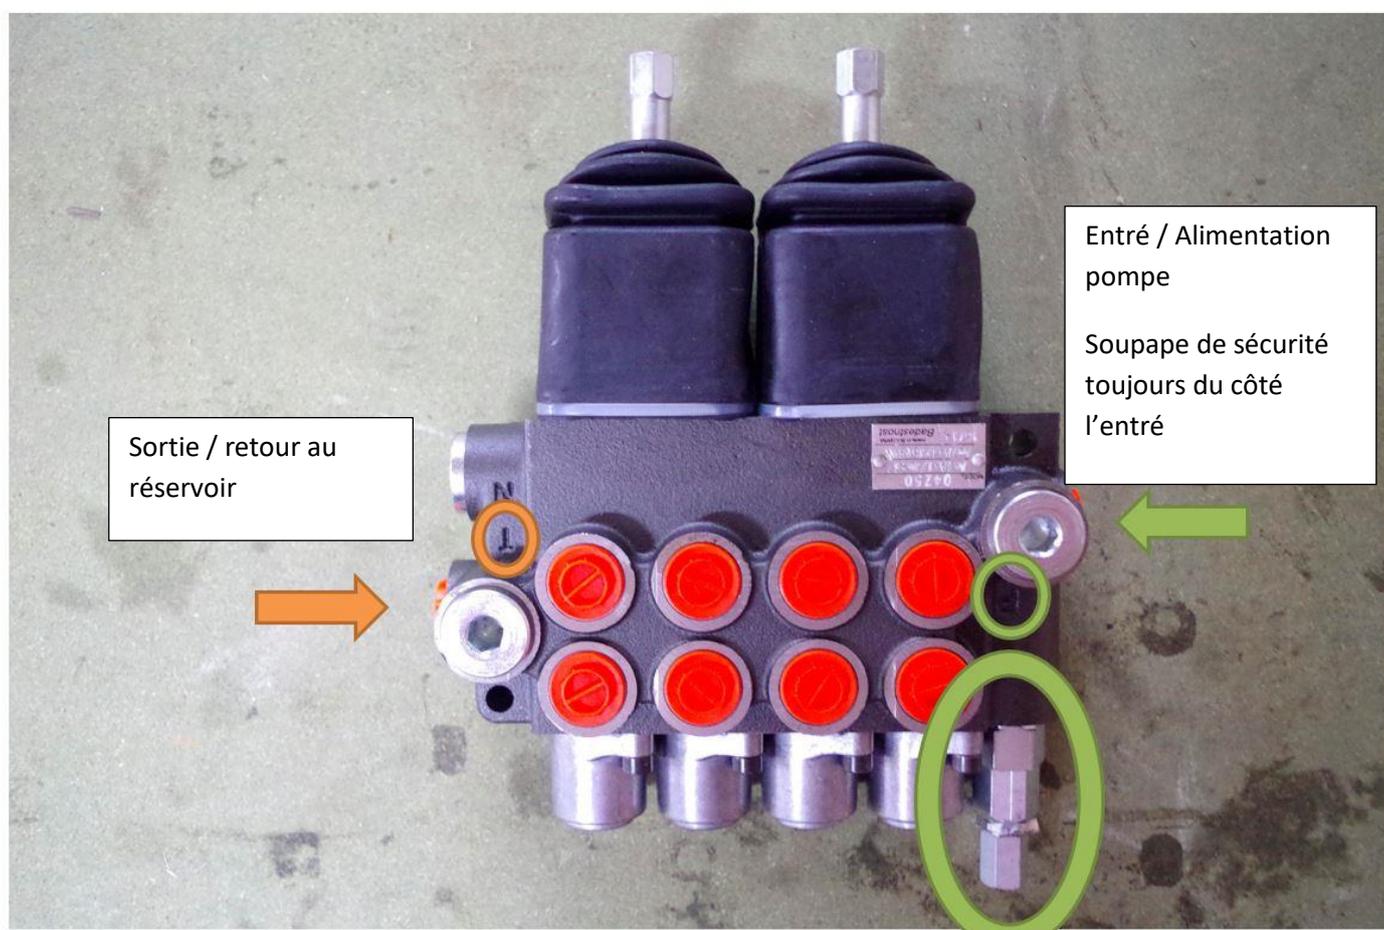

Les vis Banjo se montent avec 2 rondelles cuivre, une au-dessus et une en dessous de la vis.



Monter 2 graisseurs M6 droit de chaque côté de la lame stabilisatrice.

*2 x Graisseur M6*



Monter la lame stabilisatrice avec un axe  $\varnothing 25$  lg 435 avec goutte d'eau passant de part en part du châssis.

Verrouiller la goutte d'eau avec 1 vis M6x16 et du frein filet fort.

*1 x Axe  $\varnothing 25$  lg 435 GE  
1 x Vis 6 x 16 TH + frein filet*



Visser 4 raccords UM12L-12x17 sur les vérins VD25/40c100.

Inutile d'étanchéifier les raccords au téflon, ceux-ci possèdent déjà un joint.

*2 x Vérin 25/40c100  
4 x UM12L-12x17*



Placer les vérins de 25/40c100 dans le châssis.

Orienter les raccords vers le bas puis fixer l'arrière des vérins avec un axe  $\varnothing 20$  lg 435 avec goutte d'eau.

Verrouiller la goutte d'eau avec 1 vis M6x16 et du frein filet fort.

*2 x Vérin 25/40c100  
1 x Axe  $\varnothing 20$  lg 435 GE  
1 x Vis 6x16 TH + frein filet*



Fixer les têtes de vérins avec 2 axes  $\varnothing 20$  lg 60 avec goutte d'eau.

Verrouiller les gouttes d'eau avec 2 vis M6x16 et du frein filet fort.

*2 x Axe  $\varnothing 20$  lg 60 GE  
2 x Vis 16x16 TH + frein filet*



Brancher les flexibles sur les vérins de la lame au T<sub>é</sub> 12L et les flexible du T<sub>é</sub> 12L au distributeur hydraulique.

*2 x T12L  
Flexible N° 17, 18, 19, 20, 21, 22*



Monter 2 moteurs hydraulique OMR200 sur le châssis avec 2 vis M12x50 et 2 écrous frein par moteur.


*2 x Moteur hydraulique OMR200  
4 x Vis 12x50 TH  
4 x Ecrou M12 frein*



Visser avec du ruban téflon 2 réduction MC1/2-F3/8 par moteur.

**Attention, raccord fragile, ne pas trop serrer.**

*4 x MC1/2-F3/8 + téflon*

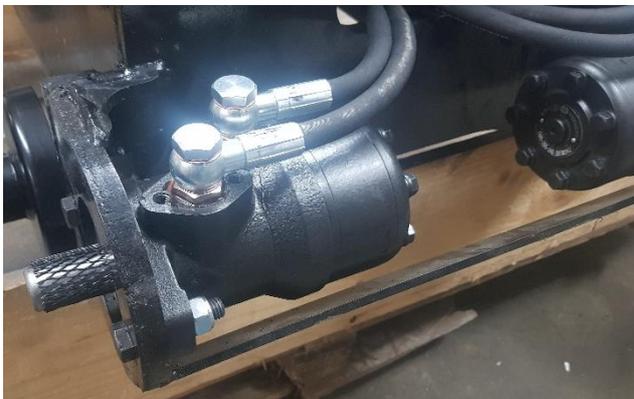


Monter les flexibles des moteurs hydrauliques.

*4 x VC17  
8 x JC17  
Flexible n° 23, 24, 25, 26*



Monter la plaque support Joint Tournant au centre du châssis.

*1 x Plaque JT  
4 x Vis 8x30 TH  
4 x Ecrou M8 frein  
8 x Rondelle Ø8*

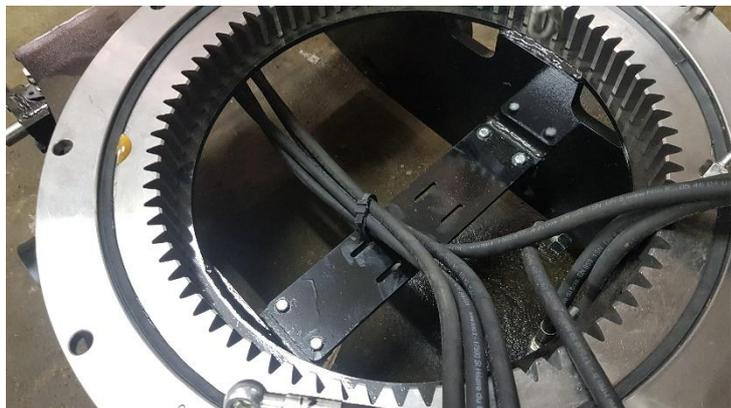

Réaliser un faisceau unique avec les flexibles des moteurs hydrauliques  
Puis attacher le faisceau à la plaque centrale du châssis en leur laissant un peu de jeux.

*3 x Colliers colsons 9x360 (non fourni)*



Terminer le faisceau en alignant tous les flexibles à la même longueur.

Fixer avec plusieurs colsons le faisceau 10 cm après les T12L.

*2 x Colliers colsons 9x360 (non fourni)*



Monter la couronne d'orientation sur le châssis.

Boulonner avec 16 vis M12x30 la couronne au châssis du bas  
Coller toutes les vis au frein filet.

*1 x Couronne professionnelle  
16 x Vis 12x30 TH + frein filet*



Monter 4 vis en 16x100 sur le tendeur avec un contre écrou sur chaque.

1 x Tendeur Ø35  
4 x Vis 16x100 TH  
4 x Ecrou M16



Mettre un tube Ø42 lg 55 de chaque côté pour déporter le roller.

2 x Tube Ø42.4 lg 55



Monter les rollers Ø240 –35 de chaque côté du tendeur.

2 x Roller Ø240 – 35



Mettre 1 rondelle Ø35 sur le tendeur avant de placer la goupille de chaque côté.

2 x Rondelle Ø35  
2 x Goupille clip Ø6




Mettre en place les axes des rollers :

1 axe  $\varnothing 25$  lg 740 au centre du châssis

2 axes  $\varnothing 25$  lg 175 avec goutte d'eau à l'arrière.

1 x Axe  $\varnothing 25$  lg 740 GE  
2 x Axe  $\varnothing 25$  lg 175 GE

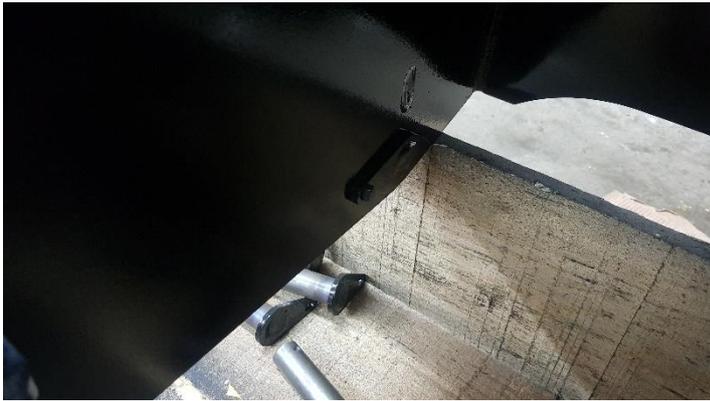

Verrouiller les gouttes d'eau des axes arrière avec 2 vis M6x16 et du frein filet fort.

2 x Vis 6x16 TH + frein filet




Pour faciliter le montage des rollers, il est conseillé de poncer les axes puis de les enduire de graisse pour ne pas forcer lors de la mise en place.



Monter les rollers sur le châssis :

Rollers  $\varnothing 240 - 25$  au centre  
Rollers  $\varnothing 160 - 25$  à l'arrière

2 x Roller  $\varnothing 240 - 25$   
2 x Roller  $\varnothing 160 - 25$

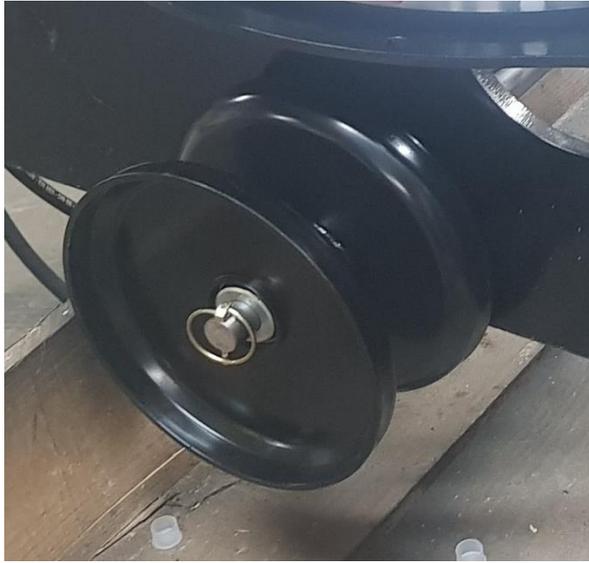

Mettre 1 rondelles  $\varnothing 25$  sur chaque roller avant de placer la goupille.

Il est important que les rollers aient du jeu.

*6 x Rondelle  $\varnothing 25$   
6 x Goupille clip  $\varnothing 6$*



Avant de placer la chenille essayez de monter le barbotin sur les moteurs hydrauliques pour l'ajuster si besoin.

*2 x Barbotin*



Soulever un coté du châssis ou le châssis complet en fonction des moyens à votre disposition puis positionner les chenilles.

Le sens des crampons est esthétique et n'aura pas d'impact important sur le déplacement de la mini pelle.

*2 x Chenilles 180x72x43*



Positionner l'engrenage dans la chenille et tirer sur la chenille pour emboîter l'engrenage sur l'arbre du moteur hydraulique en faisant attention à ne pas perdre la clavette.

Verrouiller les engrenages de chenilles avec 1 vis 8x50 et 1 rondelle Ø8 large.  
Coller la vis de 8x50.

*2 x Vis 8x50 TH  
2 x Rondelle Ø8x40 + frein filet*



Tendre légèrement les chenilles puis attendre la fin du montage pour réaliser la tension finale une fois les moteurs hydrauliques en pression.



Monter la tourelle en faisant passer les flexibles au centre de celle-ci.

Placer les boulons et écrou de la tourelle  
1 boulon M18x70 dans le porte noix  
7 boulons sur la tourelle  
2 boulons dans le réservoir (voir après)

*1 x Vis 18x70 TH  
7 x Vis 18x50 TH  
8 x Rondelle Ø18  
8 x Ecou M18 frein*



Monter 2 boulons 18x50 avec rondelle cuivre et ruban téflon dans le fond du réservoir, verrouiller fortement les 2 boulons pour éviter les fuites.


*2 x Vis 18x50 TH  
2 x JC18  
2 x Ecrou M18 frein + téflon*



Vérifier que le réservoir soit propre, au besoin nettoyer celui-ci.

Visser les 2 crépines plate dans le réservoir avec les embouts cannelés  $\varnothing 19 - 3/8$  et une rondelle cuivre dans le réservoir à travers la cloison du réservoir.

Bien étanchéifier les raccords avec du téflon pour ne pas avoir de fuite.

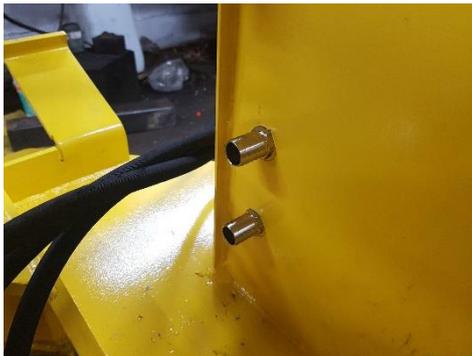

*2 x Crépine plate  $\varnothing 80$   
2 x JC17  
2 x EC19-MC3/8 + téflon*



Mettre la vis de vidange de M12 x 20 avec du ruban téflon sous le réservoir, bien serrer celle-ci pour ne pas perdre d'huile lors du remplissage.

*1 x Vis 12x20 TH + téflon*



Monter le moteur hydraulique sur la place rotation tourelle, attention au sens de montage du moteur, la plaque est réversible pour couronne pro et couronne standard.

*1 x Moteur hydraulique OMR200  
1 x Plaque rotation tourelle  
2 x Vis 12x50 TH  
2 x Ecrou M12 frein*




Monter le pignon sur le moteur hydraulique puis le verrouiller avec une vis de 8x40 + rondelle large.

*1 x Pignon M6 – 12D  
1 x Vis 8x40 TH  
1 x Rondelle Ø8x40*



Couronne pro, faire tourner la tourelle jusqu'à voir la marque verte

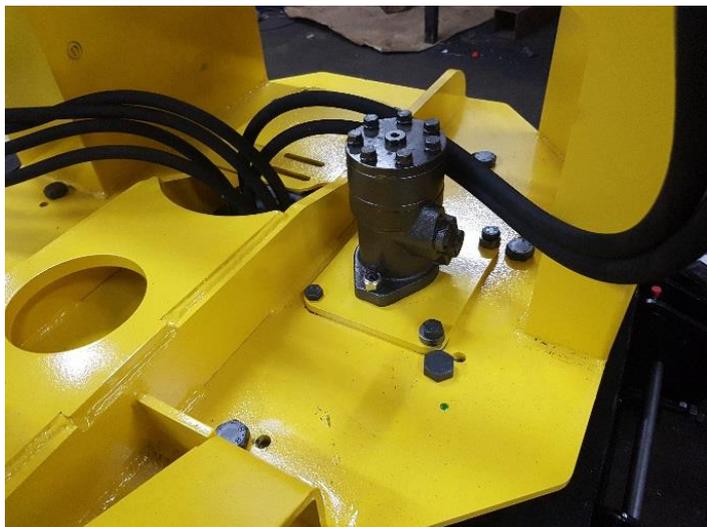

Positionner le moteur hydraulique, attention celui-ci a 2 positions possible en fonction des couronnes, pro ou standard.

Pour visser la plaque moteur, mettre 2 vis M12x20 coté couronne, et 2 vis M12x30 coté intérieur du châssis.

2 x Vis 12x20 TH  
 2 x Vis 12x30 TH  
 4 x Rondelle Ø12



Faire revenir la tourelle dans l'axe puis installer la butée de rotation tourelle sur un des deux trous prévus.

Placer la vis M20 x 80 avec écrou et contre écrou pour régler la hauteur.

Faire tourner la tourelle au-dessus du châssis et laisser un écart de 1 cm environs entre le bas de la vis et la plateforme du châssis bas.

1 x Vis 20x80 TH  
 1 x Ecrou M20  
 1 x Ecrou M20 frein  
 1 x Rondelle Ø20



Monter les support distributeur de chaque côté de la tourelle, la hauteur peut être ajustée par la suite.

4 x Vis 8x30 TH  
 4 x Ecrou M8 frein  
 8 x Rondelle Ø8



Monter les 2 distributeurs hydraulique.

2 x Distributeur 4 éléments  
 4 x Vis 8x50 TH  
 4 x Ecrou M8 frein  
 8 x Rondelle Ø8



Attention, les distributeurs ont un sens unique de fonctionnement.

L'entrée hydraulique se fait toujours du côté droit du distributeur là où est placée la soupape de sécurité (entouré en vert). L'entrée se repère également au P gravé sur le corps en fonte de celui-ci.



Sur la face avant des distributeurs, démonter les bouchons en acier qui sont en façade puis les remonter sur les côtés du distributeur à la place des bouchons plastique rouge.



Monter les raccords sur les distributeurs hydraulique  
4 raccords union 12x17 sur la ligne du haut du distributeur

Les raccords union possédant un joint n'ont pas besoin de téflon ou de colle hydraulique lors du montage.

8 x UM12L12x17  
4 x UM12L15x21



Connecter les flexibles provenant du châssis sur les distributeurs en suivant le schéma de flexible.

3 x VC17  
6 x JC17



Monter les réductions (avec téflon) puis les flexibles sur le moteur hydraulique jusqu'au distributeur.

4 x MC1/2-F3/8 + teflon  
Flexible n°13, 14  
3 x VC17-12x17  
6 x JC17



Monter la noix avec un axe  $\varnothing 25$  lg 210 au centre et d'un côté un axe  $\varnothing 25$  lg 210 avec poignée.

*1 x Noix PH400  
1 x Axe  $\varnothing 25$  lg 210 GE  
1 x Axe  $\varnothing 25$  lg 210 GE + poignée*



Monter le bras de levée et le vérin de 30/60 c 300 avec les raccords orientés vers le haut.

Caller le bras et la tête de vérin symétriquement avec des rondelles  $\varnothing 25$

*1 x Bras levée  
1 x Vérin 30/60 c 300  
3 x Axe  $\varnothing 25$  lg 155 + GE  
4 x Rondelle  $\varnothing 25$   
3 x Goupille clip  $\varnothing 6$*



Monter un vérin de 30/50 c 300 au milieu du bras.

Visser 2 coudes CM12L-12x17 avec du téflon sur le vérin en orientant les coudes vers la noix.

*1 x Vérin 30/50 c 300  
1 x Axe  $\varnothing 25$  lg 155 + GE  
1 x Goupille clip  $\varnothing 6$   
2 x CM12L-12x17CO + téflon*



Monter le bras de balancier et un vérin de 30/50 c 300 au bout du bras.

Visser 2 coudes CM12L-12x17 avec du téflon sur le vérin en orientant les coudes vers la noix.

*1 x Vérin 30/50 c 300  
2 x Axe Ø25 lg 155 + GE  
2 x Goupille clip Ø6  
2 x CM12L-12x17CO + téflon*



Monter les renvois sur le bras de balancier.

Ne pas monter le godet pour le moment.

*1 x Renvoi bras  
1 x Renvoi godet  
2 x Axe Ø25 lg 175 + GE  
2 x Goupille clip Ø6*

### Montage du moteur thermique

Le principe de montage du moteur thermique est identique quel que soit le moteur, seul certain composant change en fonction du moteur.



Faire le niveau d'huile dans le moteur thermique par un des 2 bouchons présent sur chaque côté du moteur. L'un de ces bouchons possède une jauge pour le niveau d'huile. Retirer la clavette puis démarrer le moteur pour vérifier qu'il n'y ait pas de problèmes.

*1 x Moteur Kohler CH395  
Huile SAE30 environ 1.2 L (non fourni)*



Remonter la clavette sur l'arbre moteur puis emboîter l'accouplement coté moteur en buté sur l'arbre moteur.

*1 x Demi accouplement moteur*



Monter la vis de blocage sans tête en la collant avec du frein filet.

*1 x Vis 6x10 STHC + frein filet*



Monter la lanterne avec les 4 vis chromée en 5/16.  
Coller au moins une des vis par sécurité.

La partie la plus longue de la lanterne coté pompe vers le haut.

*1 x Lanterne 90 G1  
4 x Vis 5/16 x 1"1/4 + frein filet*



Monter la rondelle de centrage sur la pompe.

*1 x Pompe double 3.2+3.2 G1  
1 x Rondelle de centrage*



Emboiter le demi-accouplement en faisant bien attention à ce que la clavette ne se retire pas du cône de l'arbre.

Prendre un maillet ou une petite cale en bois et taper doucement pour bien enfoncer.

Mettre ensuite la rondelle et visser l'écrou avec du frein filet.

*1 x Demi accouplement pompe  
1 x Ecrou Pompe  
1 x Rondelle pompe*




Mettre l'étoile en caoutchouc sur l'accouplement coté moteur.

*1 x Etoile caoutchouc accouplement*



Placer la pompe sur la lanterne avec les 4 vis BTR de 6x25 coller une des vis afin que l'ensemble ne se desserre pas avec les vibrations.

*4 x Vis 6x25 BTR + frein filet*

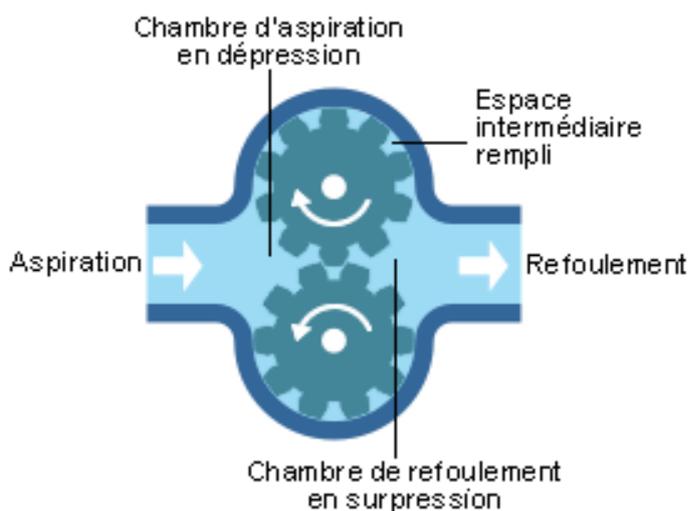

Avant de verrouiller la lanterne, il faut vérifier le sens de rotation de la pompe, pour cela retirer les bouchons de la pompe et tirer doucement sur le lanceur. Regarder d'un côté de la pompe :

- Si les engrenages tournent l'un vers l'autre en direction du centre c'est le côté pression, il faudra y visser les flexibles des distributeurs.
- Si les engrenages tournent vers l'extérieur et se « repoussent » c'est l'aspiration, se sera le coté à raccorder au réservoir.



Monter les raccords sur la pompe,  
2 raccords UM12L-12x17 coté pression  
2 raccords cannelé EC19MC3/8 coté  
aspiration avec 2 rondelles cuivre Ø17  
pour l'étanchéité.

Monter les raccords cannelés avec du  
téflon pour l'étanchéité.

*2 x EC19 MC3/8  
2 x UM12L12x17  
2 x Rondelle cuivre Ø17 + téflon*



Avant de monter le moteur dans le  
châssis, mettre le support batterie et la  
batterie en place.

*1 x Batterie 12 volt  
1 x Support batterie  
2 x Vis 8x20 TH  
2 x Ecrou M8 frein  
4 x Rondelle Ø8*



Fixer le moteur sur le châssis avec 4  
boulons M8x60, 12 rondelles larges, 4  
rondelles caoutchouc et 4 écrous M8  
Frein.

Serrer les écrous jusqu'à ce que le  
diamètre de la rondelle caoutchouc  
soit légèrement supérieur à celui de la  
rondelle large.

*4 x Vis 8x60 TH  
12 x Rondelle Ø8x40  
4 x Rondelle Ø8  
4 x Ecrou M8 frein*



Connecter les flexibles d'alimentation du réservoir aux pompes et les flexibles d'alimentation et retour des distributeur.

*Flexible n° 1, 2, 3, 4, 5, 6  
4 x Collier acier 29 – 31*



Monter le régulateur de charge sur le châssis, gratter la peinture pour que celui-ci soit correctement connecté à la masse sur le châssis.

*1 x Régulateur de charge  
2 x Vis 6x25 BTR  
2 x Ecrou M6 frein*




Démonter le contacteur a clé du moteur, couper les 2 pates de fixation et le visser en passe cloison sur le trou en façade du carter.



Monter l'accélérateur sur le support distributeur droit et faire passer la gaine dans le trou oblong à côté du réservoir.

Pousser l'accélérateur à fond sur « Slow ».

*1 x Accélérateur  
2 x Vis 5x20 TH  
4 x Rondelle Ø 5  
2 x Ecou M5 stop*

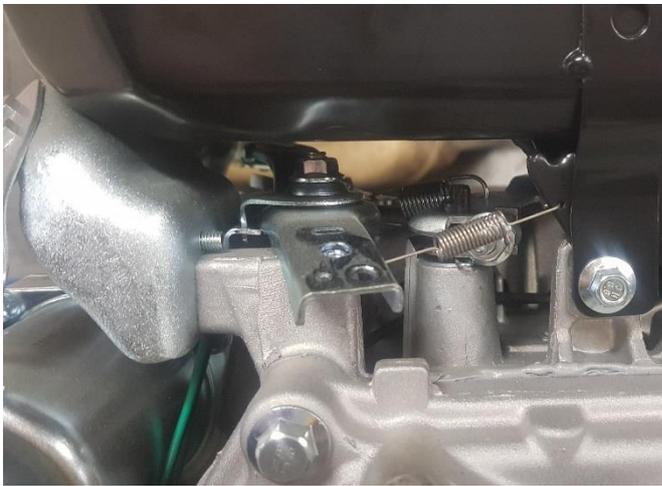


Desserrer l'écrou de bridage de l'accélérateur jusqu'à ce que la tirette bouge sans résistance.


Pousser la manette au plus loin vers le ralenti.



Faire passer le câble dans le guide en faisant une boucle suffisamment large pour que le câble ne force pas à l'usage.

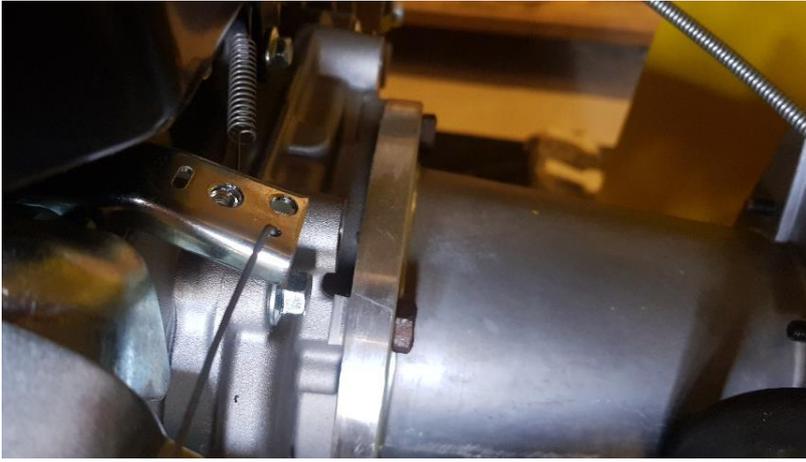

Faire passer le câble acier dans un des perçages de l'accélérateur puis le tordre pour qu'il reste en place.

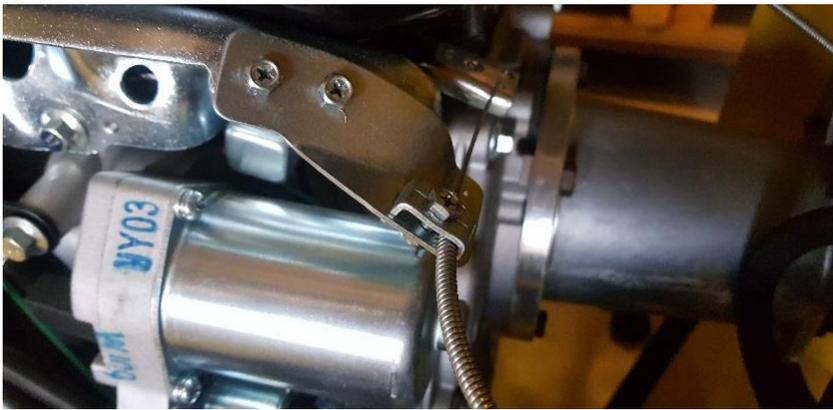

Essayer l'accélérateur du haut en le tirant et poussant plusieurs fois pour s'assurer qu'il n'y a pas de gêne à son utilisation puis vérifier le bout câble pour être sûr qu'il ne bouge pas.



Sertir (par déformation) ou souder les cosses sur les fils électrique.

Sur le fil de 26 cm, 1 cosse  $\varnothing 8$  + 1 cosse  $\varnothing 6$

Sur le fil de 50 cm, 1 cosse  $\varnothing 6$  à chaque bout

*1 x Cable électrique 16<sup>2</sup> lg 26 cm*

*1 x Cable électrique 16<sup>2</sup> lg 50 cm*

*1 x Cosse à sertir  $\varnothing 8$*

*3 x Cosse à sertir  $\varnothing 6$*



Brancher le fil de masse sur une des vis du carter du moteur.

*1 x Cable électrique 16<sup>2</sup> lg 26 cm*



Brancher le + à l'arrière de la bobine sur le câble rouge déjà connecté.

Attention que la cosse ne soit pas en contact avec un élément autre que la vis prévue à cet effet.

*1 x Cable électrique 16<sup>2</sup> lg 50 cm*



Connecter les câbles à la batterie.

*2 x Vis 6x25 BTR  
2 x Ecrou M6 frein*



### **Information**

Il est possible de passer les flexibles dans le châssis et dans les bras.

Si vous désirez passer les flexible dans les bras ou le châssis, il est important de protéger les flexibles avec des gaines ou autre pour éviter l'usure prématurée.

Les gaines ne sont pas fournies avec les kits.



Pour plus de facilité, monter les flexibles en partant du distributeur pour aller au vérin, pour le branchement se référer au schéma p35.

Monter les flexibles du vérin de levée ; sur le vérin, les flexibles se montent en vis creuse dans les bossages prévus à cet effet.

*Flexible n° 7 et 8  
3 x VC17-12x17  
6 x JC17*



Monter les flexibles du bras de balancier.

*Flexible n°9 et 10  
1 x VC17-12x17  
2 x JC17*



Monter le guide flexible dans le bras pour le maintien des flexibles :

Une vis 8x100 sous le bras puis visser la plaque basse du guide flexible dans le bras.

Placer une demi coquille, les 2 flexibles du vérin du milieu pour commencer puis mettre une autre demi coquille.

Placer une demi coquille dos à la précédente, mettre le flexible 11 et 12 puis placer la seconde partie avant de mettre la partie supérieure avec l'écrou.

Ne pas verrouiller l'ensemble pour permettre aux flexibles de glisser pour le moment.

1 x Vis 8x100  
1 x Guide flexible  
2 x Demi coquille  
1 x Ecrou M8 frein



Visser les Raccords rapide sur les flexibles 11 et 12 avec du ruban téflon et bien les verrouiller.

Inverser les Push pull mâle et femelle pour avoir un détrompeur lors du montage / démontage de ceux-ci à l'avenir.

Flexible n°11, 11', 12, 12'  
2 x CCF1/2 + téflon  
2 x CCM1/2 + téflon  
1 x VC17-12x17  
2 x JC17

La ligne 15-16 n'est pas utilisée de série, celle-ci est obstruée avec un petit flexible en bypass.

Pour le montage du flexible, monter en premier la vis banjo avec les 2 rondelles puis plier le flexible pour visser le coude par-dessus.



*Flexible n°15  
1 x VC17-12x17  
2 x JC17*



Remplir le réservoir d'huile hydraulique et monter la plaque réservoir avec au moins 2 vis pour la tenir en place (celle-ci devra être retirée pour refaire le niveau après le premier démarrage).

*35 L d'huile hydraulique HV46  
1 x Plaque réservoir ph400  
1 x Plaque joint réservoir  
4 x Vis M6x16 TH  
1 x Bouchon M22 avec jauge*



Vérifier le serrage de tous les flexibles puis démarrer la machine à régime moyen.

Faire fonctionner **doucement** tous les vérins et moteurs hydrauliques pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite.

Après vérification faire fonctionner tous les vérins entré / sorti complet 2 à 3 fois pour chasser l'air du système.




Monter le siège coque sur la plaque du siège.  
Les vis du siège sont mobiles, ne pas hésiter à les bouger pour le montage.

*1 x Plaque siège  
1 x Siège coque*




Monter le siège à travers les mortaises présente sur la tourelle et mettre 2 goupilles pour maintenir celui-ci en place.

*2 x Goupille clip Ø6*

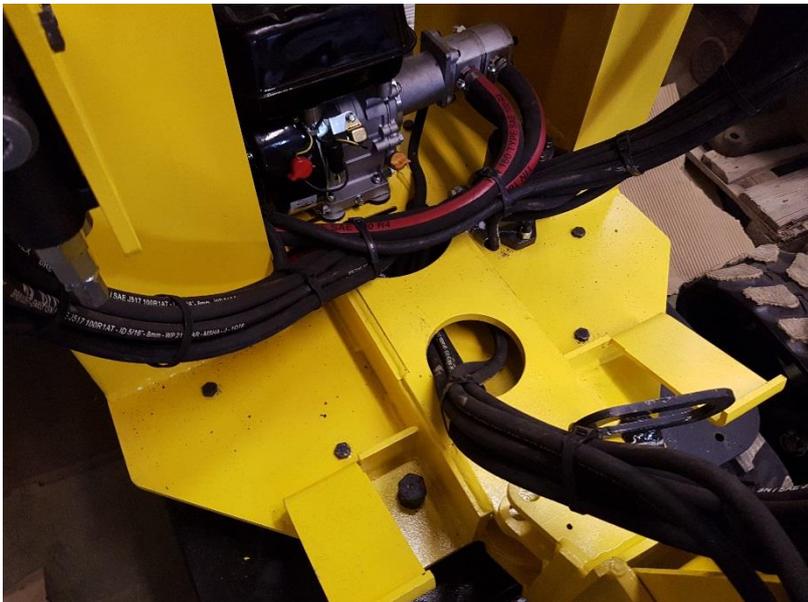

Une fois le système testé, réunir tous les flexibles en faisceau à l'aide de colliers colsons (zip-tie).

Ne pas hésiter à gainer les parties frottant sur le châssis, notamment les passages de flexible proche des arrêtes.

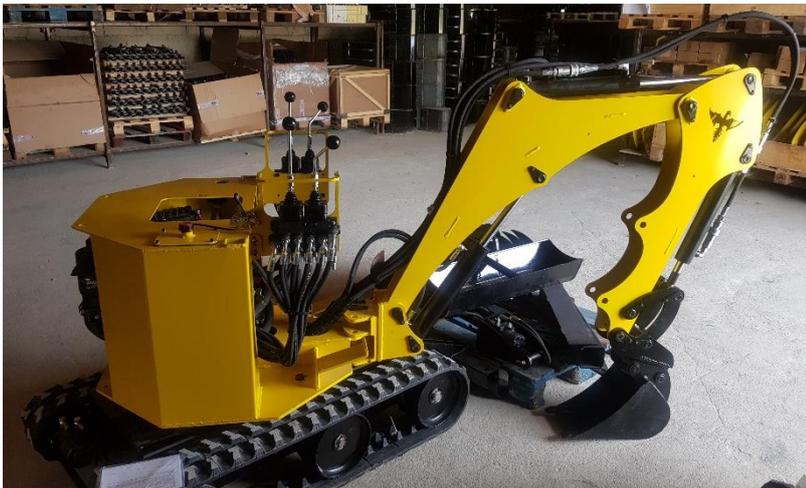

Vérifier au niveau des articulation de chaque bras que les flexibles aient assez de jeu pour ne pas être endommagé lors de l'usage de la machine.




Tension de la chenille :  
Il n'y a pas de tension idéale, celle-ci dépend avant tout du terrain sur lequel la pelle doit se déplacer :  
Sur un terrain boueux ou collant, les chenilles ne doivent pas être trop tendue, elles doivent faire un léger ventre en son centre.  
Sur un terrain ferme, les chenilles doivent être tendues presque au droit (comme sur la photo)  
Ne jamais tendre la chenille plus que nécessaire, celle-ci risque à long terme d'endommager le moteur hydraulique de traction.

Avant la mise en huile, faire un nettoyage complet du réservoir pour éviter la présence de débris ou poussières dans le circuit hydraulique. L'idéal est de passer un aimant dans le réservoir pour éliminer toute trace de résidu d'acier.

**Si la pompe est endommagée à la suite d'un mauvais nettoyage ou entretien du circuit hydraulique (réservoir inclus), la garantie de la machine au niveau de la pompe et des moteurs hydrauliques peut-être remise en question par notre service SAV.**

Après la mise en huile et le premier démarrage, il est possible que la machine manque de puissance ou cale lors de son utilisation, il sera alors nécessaire de régler la pression de service.

Il vous faut pour cela retirer le bouchon de la soupape de sécurité sous le distributeur, puis à l'aide d'une clé Allen, visser ou dévisser la vis entourée en vert :

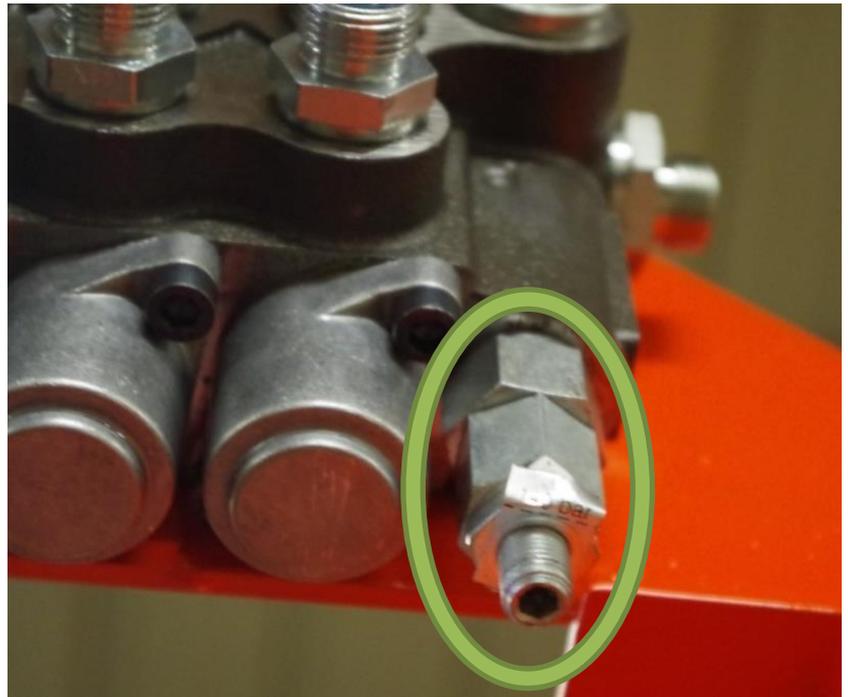

- Si votre machine n'a pas de puissance faite  $\frac{1}{4}$  de tour par  $\frac{1}{4}$  de tour en serrant la vis jusqu'à avoir assez de puissance pour que les moteurs d'avancement fonctionnent normalement. Ne pas serrer plus que nécessaire pour ne pas endommager la pompe, ne jamais serrer la vis à fond sous risque de briser la pompe ou d'autres pièces du système hydraulique.
- Si les moteurs hydrauliques font caler le moteur, faire  $\frac{1}{4}$  de tour par  $\frac{1}{4}$  de tour en desserrant la vis

Penser à vérifier vos niveaux d'huile régulièrement.

Les vidanges sont à faire au moins 1 fois par an pour l'huile hydraulique.

Pour le moteur l'entretien nécessaire est indiqué dans son manuel ainsi que sur la notice d'utilisation téléchargeable sur notre site internet.

Pour la 1<sup>ère</sup> demi-heure d'utilisation, il est conseillé de se positionner dans un endroit dégagé pour éviter de faire des dégâts collatéraux.

Ne pas hésiter à nous faire part de vos remarques et corrections dans le but d'améliorer cette notice.

### Option Push pull godet



2 raccords AT12L-12x17 à visser sur les coudes du vérin puis 2 UM12L-15x21 à visser sur les flexibles.

Visser ensuite les push pull dans le sens que vous désirez.  
Permet facilement et alimenter les outils de votre choix.

2 x AT12L-15x21  
2 x UM12L-12x17  
2 x CCF1/2  
2 x CCM1/2

### Option ligne hydraulique pour bras télescopique



Ligne hydraulique pour bras télescopique, ce sont 2 flexibles tiré depuis un des distributeurs jusqu'au bras de levée pour y raccorder le bras télescopique.

1 x Flexible Ø8 lg 2550 C / MC1/2  
1 x Flexible Ø8 lg 2500 B / MC1/2  
1 x CCF1/2  
1 x CCM1/2  
1 x Guide flexible

### Option ligne hydraulique en bout de flèche



Ligne hydraulique supplémentaire en bout de flèche sont 2 flexibles tirés depuis les distributeurs jusqu'au bras de balancier.

- 1 x Flexible Ø8 lg 3800 C / MC1/2*
- 1 x Flexible Ø8 lg 3800 B / MC1/2*
- 1 x CCF1/2*
- 1 x CCM1/2*
- 1 x Guide flexible*

### Option contre poids



Monter la première plaque contre poids avec l'axe pivot, verrouiller celui-ci avec une vis 6x16 sur le haut de la tourelle.

Verrouiller le porte masse avec un boulon 18x50 + écrou frein.

Empiler les autres plaques en les maintenant avec un boulon de 18x100 + écrou frein.

- 1 x Support contre poids*
- 4 x Plaque contre poids*
- 1 x Axe Ø20 lg 430*
- 1 x Vis 6x16 TH*
- 1 x Vis 18x50 TH*
- 1 x Vis 18x100 TH*
- 1 x Ecrou M18 frein*

Branchement de compte heure (option)



Monter le compte heure dans le trou Ø50 sur la tourelle.

1 x Compte heure



Brancher une des bornes du compte heure sur la cosse – de la batterie.


1 x Cable –



Brancher ensuite la seconde borne à l'un des fils jaunes en sortie de moteur Kohler (les 2 fils sont les alimentations + en 12 Volt).

Vérifier que le compte heure fonctionne lorsque le contact est mit, si celui-ci ne fonctionne pas inverser les 2 cosses.


1 x Cable +

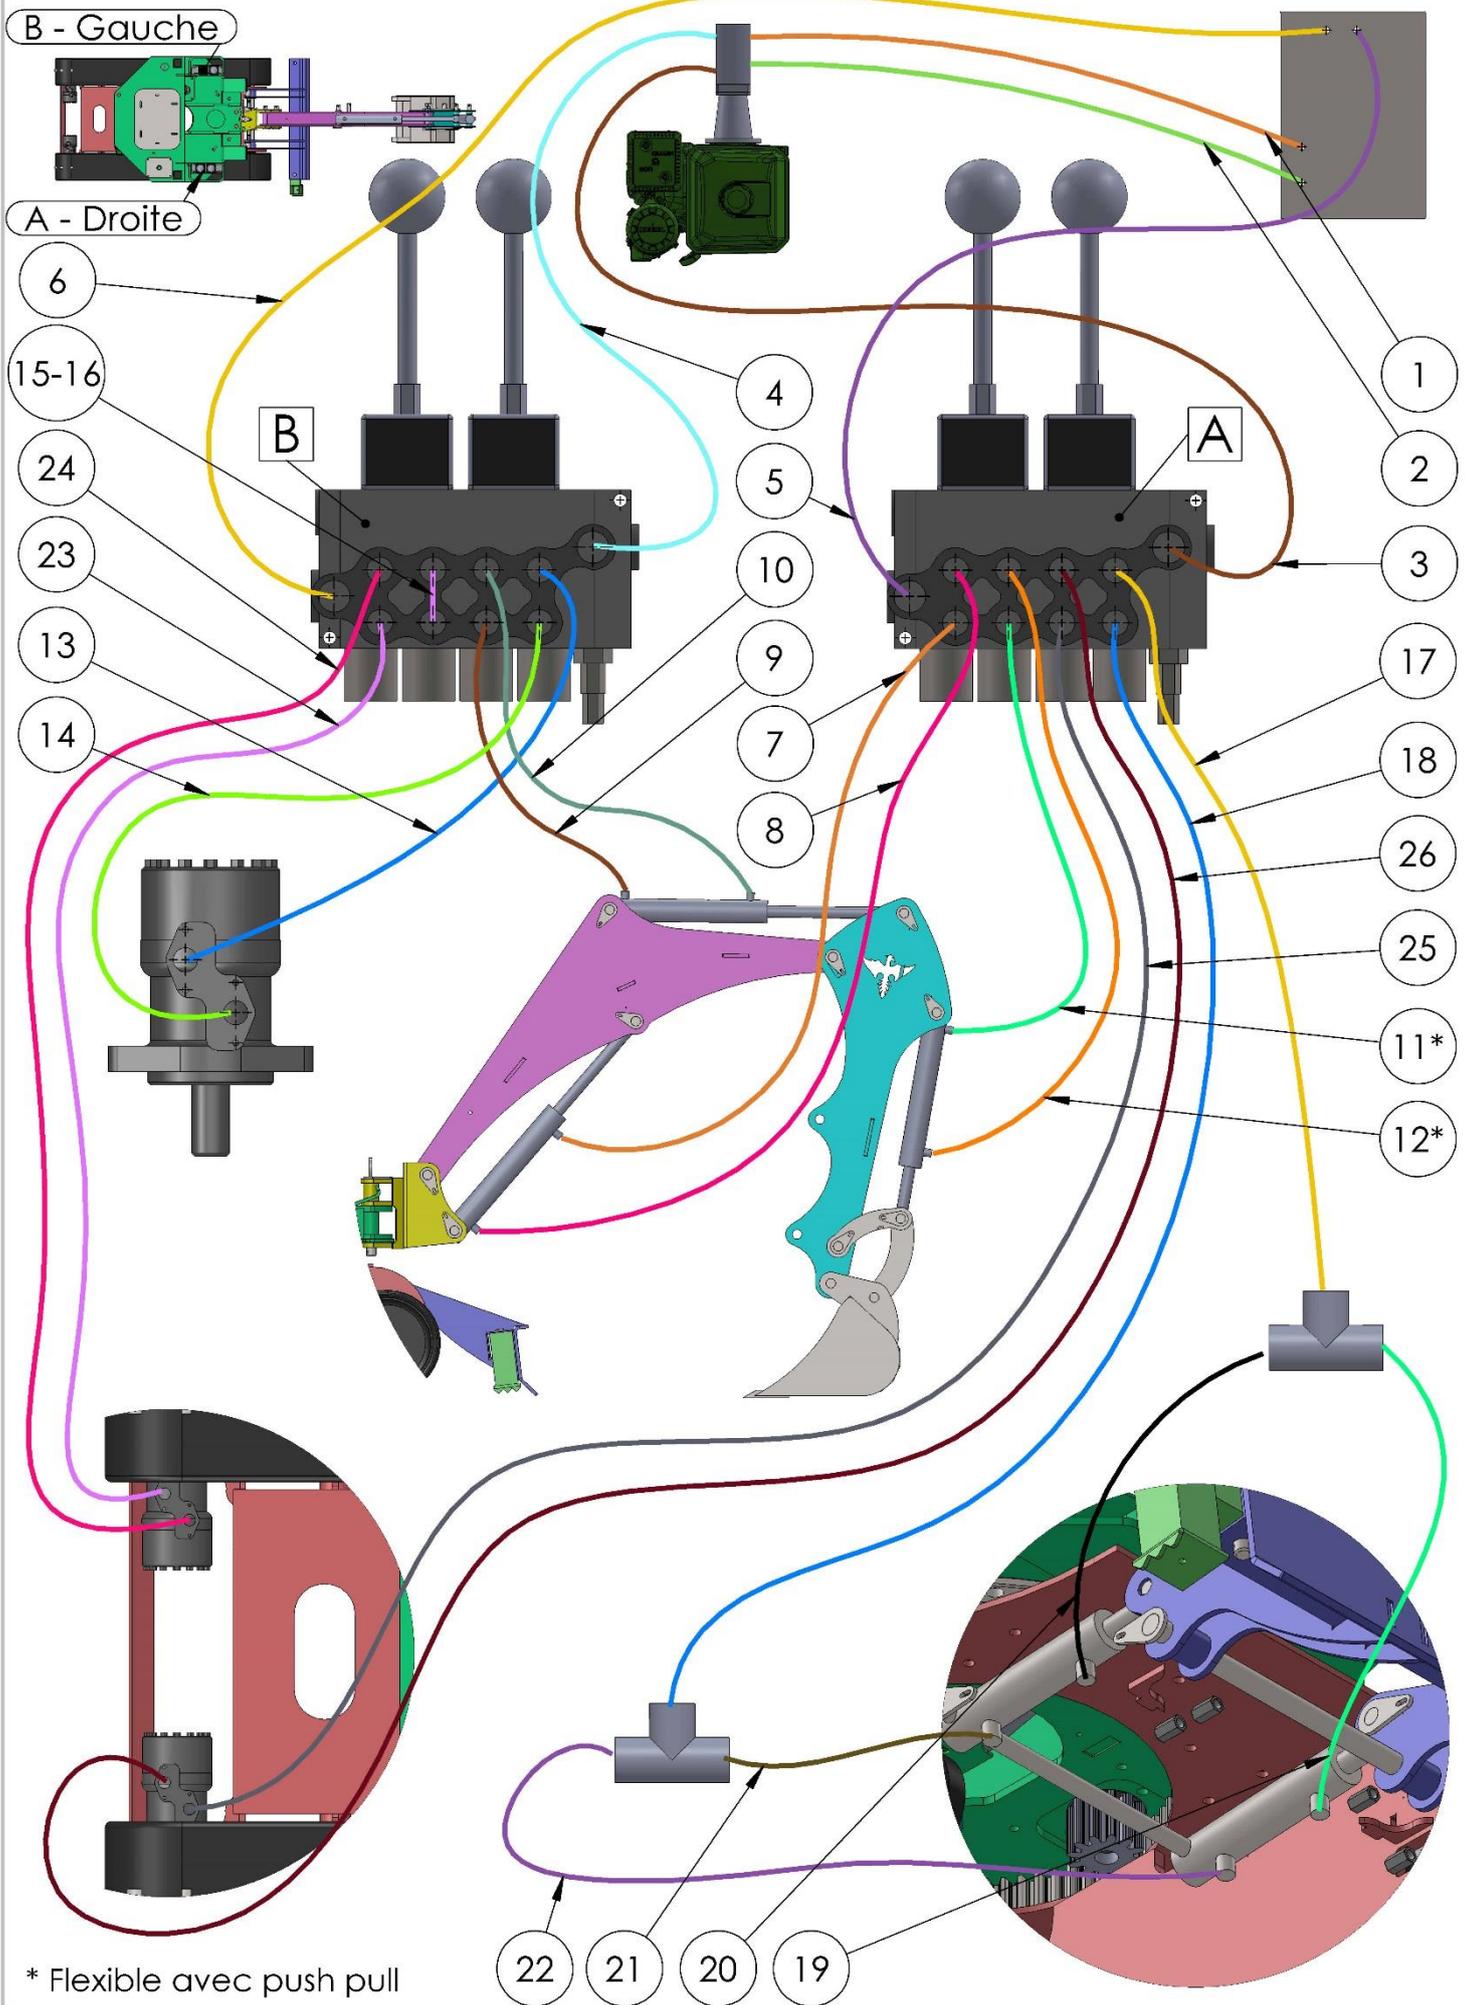


\* Flexible avec push pull

Listing PH400 STD - 29-11-18				
n°	∅ Flexible	Sertissage	Longueur	Emplacement
1	19	-	700	Réservoir - Pompe 1
2	19	-	700	Réservoir - Pompe 2
3	10	C/C	1150	Sortie Pompe 1 - Entrée distributeur 1 (P)
4	10	C/C	850	Sortie Pompe 2 - Entrée distributeur 2 (P)
5	10	C/C	1000	Sortie distributeur 1 (T) - Retour réservoir
6	10	C/C	1300	Sortie distributeur 2 (T) - Retour réservoir
7	8	B/B	1800	Distributeur 1 - Vérin levée
8	8	C/B	1880	Distributeur 1 - Vérin levée
9	8	B/D	2150	Distributeur 2 - Vérin milieu de bras
10	8	C/D	2550	Distributeur 2 - Vérin milieu de bras
11	8	B17/MC1/2	2200	Distributeur 2 - Push pull 1 (male)
11"	8	MC1/2/D	1070	Push pull 1 - Vérin de godet
12	8	C/MC1/2	2300	Distributeur 2 - Push pull 2 (femelle)
12"	8	MC1/2/D	1400	Push pull 2 - Vérin du godet
13	8	C/B	600	Distributeur 1 - Moteur rotation hydraulique
14	8	B/B	640	Distributeur 1 - Moteur rotation hydraulique
15	8	C/B	180	Liaison haut/bas distri
-	-	-	-	-
17	8	C/D	1300	Distributeur 2 - Té 1 lame
18	8	B/D	1350	Distributeur 2 - Té 2 lame
19	8	C/D	250	Té 1 - Tête vérin lame 1
20	8	C/D	250	Té 1 - Tête vérin lame 2
21	8	C/D	250	Té 2 - Arrière vérin lame 1
22	8	C/D	250	Té 2 - Arrière vérin lame 2
23	8	B/B	1500	Distributeur 1 - Moteur hydraulique Gauche
24	8	C/B	1600	Distributeur 1 - Moteur hydraulique Gauche
25	8	B/B	1500	Distributeur 2 - Moteur hydraulique Droit
26	8	C/B	1600	Distributeur 2 - Moteur hydraulique Droit
Ligne hydrau bras télescopique				
	8	C/MC1/2	2550	monter PUSH PULL 1/2 male
	8	B17/MC1/2	2500	monter PUSH PULL 1/2 Femelle
	8	MC1/2 / D	400	monter PUSH PULL 1/2 male
	8	MC1/2 / D	400	monter PUSH PULL 1/2 Femelle
	8	D/D	250	Ralonge flex godet + UD2L
	8	D/D	250	Ralonge flex godet + UD2L
Ligne hydrau Bout de flèche				
16	8	C/MC1/2	3800	monter PUSH PULL 1/2 male
15	8	B17/MC1/2	3800	monter PUSH PULL 1/2 Femelle



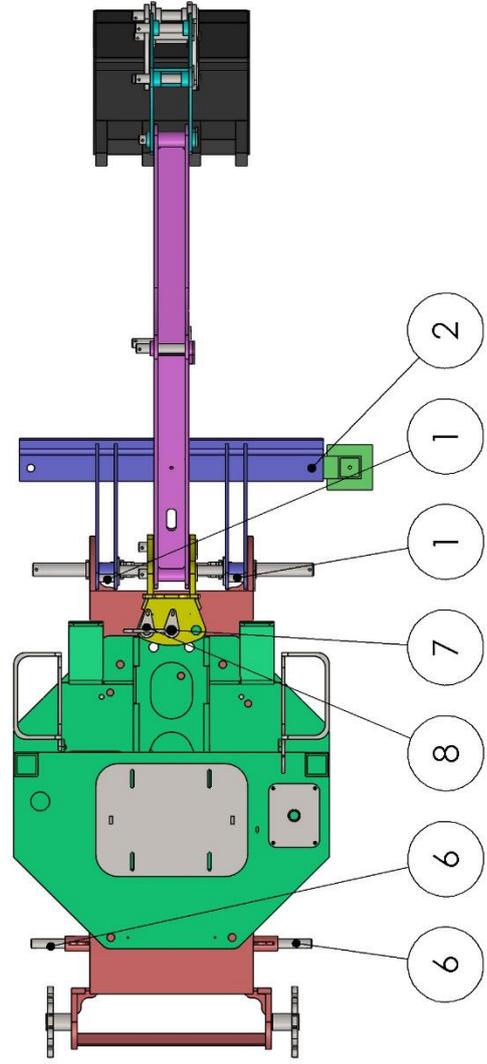

A

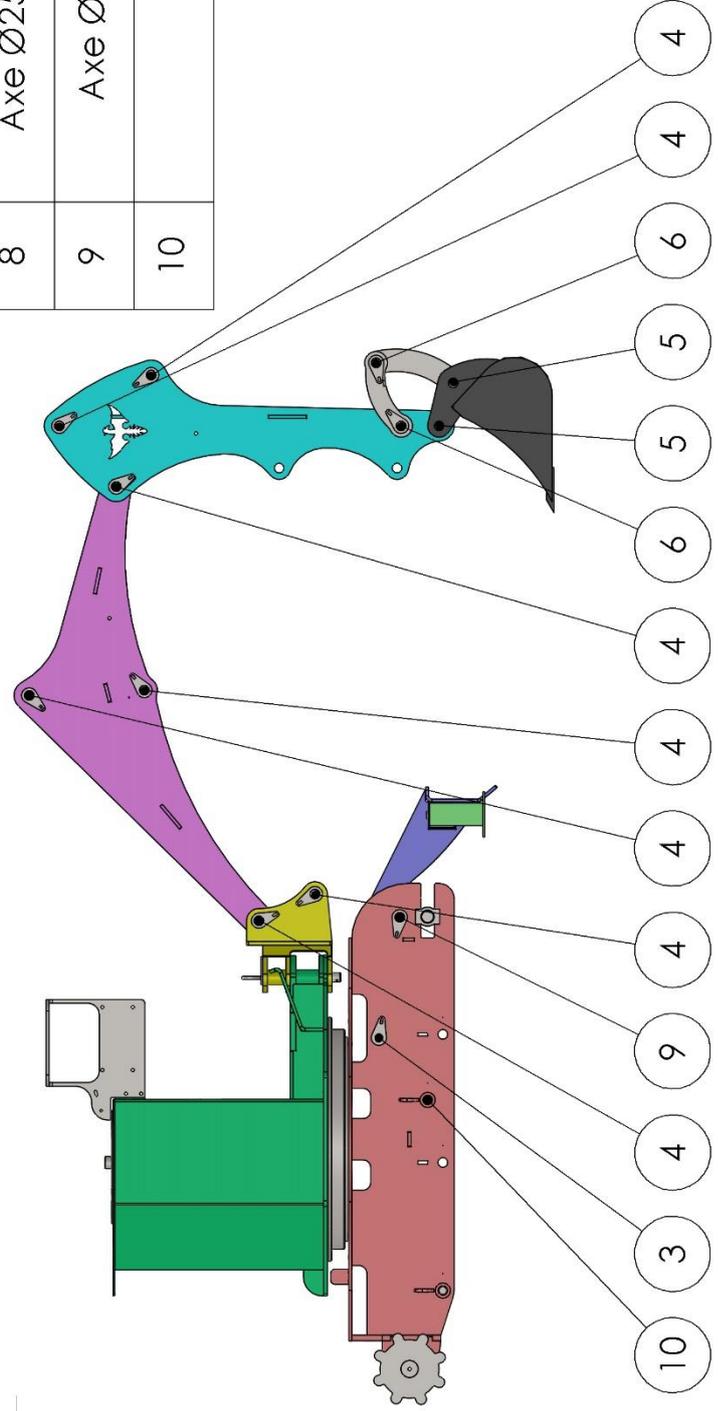

C

Ref	Designation	
1	Axe Ø20 lg 60 + goutte d'eau	2
2	Axe Ø20 lg 90 + Rondelle	1
3	Axe Ø20 lg 450 + goutte d'eau	1
4	Axe Ø25 lg 155 + goutte d'eau	7
5	Axe Ø25 lg 175 + Rondelle	2
6	Axe Ø25 lg 175 + goutte d'eau	4
7	Axe Ø25 lg 210 + goutte d'eau	1
8	Axe Ø25 lg 210 + goutte d'eau + P	1
9	Axe Ø25 lg 450 + goutte d'eau	1
10	Axe Ø25 lg 740	1

B

TITRE:

# Ph400 - Axes

Date:

11/04/2019

A4

<b>Phoenix 400</b> <b>Soudé peint</b>	<b>Date:</b>	<b>Client:</b>
	<b>N° F/D:</b>	

**Configuration 9,5 cv - Soudée Peinte**

Option(s)							
	Attache rapide	KIT / SP			Option	Push pull Godet *	
	Godet 20	KIT / SP			Option	Ligne hydrau AV *	
	Godet 30	KIT / SP			Option	Ligne hydrau AV - BT	
	Godet 40	KIT / SP					
	Godet 60 - Curage	KIT / SP			Option	Joint tournant 6 voies	
	Godet 80	KIT / SP			Option	Compte heure	
	Dent ripper	KIT / SP					
	Doigt manutention	KIT / SP			Option	Huile hydraulique 10L	
	Godet chargeur	KIT / SP			Option	Huile hydraulique 20L	
	Godet Rateau	KIT / SP			Option	Huile moteur SAE30	
	Godet squelette	KIT / SP			Option	Cartouche graisse 400 g	
	Arceau	KIT / SP					
	Toit	KIT / SP			FREINFIL-FORT	Frein fillet Serrage Fort 60G	
	Contre poids 95 kgs	KIT / SP			COLLEHYDRO	Colle hydraulique 50 ml	
	Bras télescopique	KIT / SP			RUBAN-PTFE	Rouleau Ruban téflon	
	Taille haie	KIT / SP			COLLIER-9x180	Collier installation 9 x 180	
					COLLIER-9x360	Collier installation 9 x 360	
Acier							
	Tendeur Ø35		1			Lame stabilisatrice	1
	Base chenillard		1			Renvois 1	1
	Tourelle		1			Renvois 2	1
	Plaque siège		1			Engrenages	2
	Plaque réservoir		1			Noix	1
	Bras Levée		1			Pied stabilisateur	1
	Bras Balancier		1			Plaque moteur rotation	1
Général							
MOT-9,5CV-Kol	Moteur 9,5 CV Kolher		1		ROLLER 160-25	Roller 160 - 25	2
LAG1-90	Lanterne 90 Groupe 1		1		ROLLER 240-25	Roller 240 - 25	2
AEG1-25,40	Acc elastique G1		1		ROLLER 240-35	Roller 240 - 35	2
PDG1-3,2+3,2 CT-D	Pompe 3,2 + 3,2 cc G1		1				
					VD25/40C100	Vérin 25/40c100	2
	Couronne de flexibles		1		VD30/50c300	Vérin 30/50c300	2
SIEGE-COQ	Siège coque		1		VD30/60c300	Vérin 30/60c300	1
COT650-M6	Couronne orientation T-pro		1		MCRN200CDO	Moteur hydro 200	3
PIG-E-M6-12D	Pignon engrenage M6		1				
					D4-2J-40L	Distri 4 éléments 2 joy	2
	Batterie 12v		1				
	Support batterie		1		180x72x43	Chenilles	2

Axes							
A-20-60-GE	Axe Ø20 lg 60	2		A-25-155-1P-GE	Axe Ø25 lg 155 - 1 percage	7	
A-20-90-1P-R	Axe Ø20 lg 90 - 1 percage	1		A-25-175-1P-R	Axe Ø25 lg 175 - 1 percage	2	
A-20-450-GE	Axe Ø20 lg 435	1		A-25-175-1P-GE	Axe Ø25 lg 175 - 1 percage	4	
				A-25-210-GE	Axe Ø25 lg 210	1	
	Tube Ø42,4 ep3 lg 55	2		A-25-210-GE-P	Axe Ø25 lg 210 - Poignée	1	
				A-25-450-GE	Axe Ø25 lg 435	1	
				A-25 lg 740-2P	Axe Ø25 lg 740 - 2 percage	1	
Carton							
Bouchon M22	Bouchon avec jauge	1			Accelérateur	1	
C3/8-p	Crépine plate	2			Plaque joint reservoir	1	
EC19M3/8	Embout cannelé 3/8	4		RC10-10x34	Caoutchouc amortisseur	4	
UM12L-15x21	Raccord union 15x21	4		GF16	Guide Flexible double	2	
UM12L-12x17	Raccord union 12x17	14			Etage guide flexible	1	
CM12L-12x17CO	Raccord Coudé 12x17	4					
T12L	Té 12L	2			Cable Batterie 16 <sup>2</sup> - 25 cm	1	
	Bouchon 12L	1			Cable Batterie 16 <sup>2</sup> - 50 cm	1	
RM1/2-F3/8	Réduction M1/2-F3/8	6		CS29-31	Collier acier	4	
VC17-12x17	vis banjo Ø17	16			Cosses 16 <sup>2</sup> à sertir Ø6	1	
JC17	joint cuivre Ø17	36			Cosses 16 <sup>2</sup> à sertir Ø8	3	
JC18	Joint cuivre Ø18	2					
CCM1/2	Push pull 1/2	2		GR6-D	Graisseur	10	
CCF1/2	Push pull 1/2	2		GR6-90	Graisseur coudé 90	2	
				GC006	Goupille	25	
	Rondelle ø5	4					
	Rondelle ø6	10					
	Rondelle ø8	23			Vis STHC 6x10	1	
	Rondelle ø8 x 30	2			Vis 5/16 x1"1/4	4	
	Rondelle ø8 x 40	15					
	Rondelle ø13	4			Vis 6x25 BTR	12	
	Rondelle ø18	8			Vis 8x20 BTR	2	
	Rondelle ø20	2			Vis 5x20 TH	2	
	Rondelle ø25 ep 1	10			Vis 6x16 TH	20	
	Rondelle ø25 ep 4	6			Vis 8x30 TH	8	
	Rondelle ø35	2			Vis 8x40 TH	1	
					Vis 8x50 TH	2	
					Vis 8x60 TH	8	
	Ecrou M5 stop	2			Vis 8x100 TH	1	
	Ecrou M6	2			Vis 12x20 TH	2	
	Ecrou M6 stop	2			Vis 12x30 TH	19	
	Ecrou M8 stop	20			Vis 12x50 TH	6	
	Ecrou M12 stop	6			Vis 16x100 TH	4	
	Ecrou M16	4			Vis 18x50 TH	9	
	Ecrou M18 stop	10			Vis 18x70 TH	1	
	Ecrou M20 stop	1			Vis 20x80 TH	1	
	Ecrou M20	1					